

joovy®

Cocoon™ / Cocoon™ X2

單座位嬰幼兒玩樂車 / 雙座位嬰幼兒玩樂車

54X / 56X 系列



使用說明書

產品規格

Cocoon™
單座位嬰幼兒玩樂車

Cocoon™X2
雙座位嬰幼兒玩樂車

尺寸和重量

打開後尺寸 (高 x 寬 x 長)	104 x 68 x 102 cm	104 x 79 x 102 cm
摺合後尺寸 (高 x 寬 x 長)	51 x 68 x 102 cm*	51 x 79 x 102 cm*
	29 x 68 x 102 cm#	29 x 79 x 102 cm#
車尾置物格 (高 x 寬 x 深)	58 x 48 x 23 cm	58 x 58 x 23 cm
車身重量	15 kg	15.9 kg

座位

座位靠背角度	約100°	約100°
座位尺寸 (高 x 寬 x 深)	58 x 48 x 25 cm	58 x 58 x 25 cm
可伸展空間 (椅背至車身前端)	58 cm	58 cm
適用年齡	6個月或以上	6個月或以上
體重上限	27.2 kg	45.4 kg (或兩名體重各22.7 kg的小童)

符合標準

美國安全標準	ASTM F833-10	ASTM F833-10
--------	--------------	--------------

* 以拆除把手後計算

以拆除把手及車輪後計算

⚠ 警告

使用本產品前，請先詳閱產品說明，並保留此產品說明書作日後參考之用。
未有依循本說明書之正確方法使用本產品，有機會影響小童安全。

- 如未有依循本說明書之正確方法使用本產品，有機會導致嚴重受傷甚至死亡。
- 必須時刻小心看管小童，勿把小童置於嬰兒車後離開，以免意外發生。
- 注意勿讓小童跌出或滑出嬰兒車外，以免導致嚴重意外。
- 為確保安全，小童乘坐嬰兒車時，任何時間均須扣上安全帶，並以本說明書所述之正確方法乘坐。
- 讓小童接近嬰兒車前，必須先確定已完全打開嬰兒車、正確鎖上車身安全扣，以及完全鎖定後輪制動器。

- 小童上落嬰兒車前，必須確定後輪制動器已完全鎖定。
- 此嬰兒車不適合六個月以下之嬰兒乘坐。
- 使用嬰兒車前，必須確定車輪已完全安裝妥當，以避免車輪於使用時鬆脫而導致意外。
- 每次使用前，請檢查輪胎有否維持於輪胎上注明之建議輪胎氣壓。
- 請勿讓小童由前方兩邊角位的黑色塑膠攀上或攀下嬰兒車。
- 請勿於樓梯或行人扶手電梯上使用此嬰兒車。
- 摺合或打開嬰兒車時，請確保幼兒遠離嬰兒車。
- 將任何物件懸掛於嬰兒車把手上，均會對嬰兒車的穩定性有所影響。將手袋、購物袋、包裹、紙尿片或其他物品懸掛於嬰兒車把手或任何部份，有機會影響嬰兒車穩定性及導致危險。
- 車尾置物格之最高載重量為5磅 (2.27千克)；超過預定載重量，可影響嬰兒車穩定性及導致危險。
- 座位背面之置物網袋，最高載重量為2磅 (0.91千克)。
- 座位兩側之置物袋，合共最高載重量為2磅 (0.91千克)。
- 請勿將此產品當作玩具把玩。
- 請將產品包裝物料妥善處理，勿讓兒童把玩。
- 請定期檢查產品各部件是否有任何鬆脫或損壞現象。
- 如發現產品有任何故障或損壞，請立刻停止使用。

Cocoon™ 單座位嬰幼兒玩樂車

- 此嬰兒車之最高體重上限為60磅 (27.2千克)。
- 此嬰兒車如乘載合共超過60磅 (27.2千克) 的小童，有可能導致產品過度耗損，甚至影響產品穩定性及導致危險。


Cocoon™X2 雙座位嬰幼兒玩樂車

- 此嬰兒車內每位小童之最高體重上限為50磅 (22.7千克)。
- 此嬰兒車如乘載兩位各超過50磅 (22.7千克) 的小童，或乘載合共超過100磅 (45.4千克) 的小童，有可能導致產品過度耗損，甚至影響產品穩定性及導致危險。

1 打開包裝

- 小心從包裝及車尾置物格內取出車身、其他部件及產品文件。(圖1)
A: 車身 / B: 前輪 (2個) / C: 後輪 (2個) / D: 鎖針 (共4個，分別位於後輪連接管及把手連接管) / E: 把手 / F: 鎖扣 (已安裝於車身前方單車連接器)* / G: 單車拖車用旗幟*
* F及G部件是用於與單車連接，作為單車拖車時使用；此功能於香港及澳門地區與單車有關之法例下並不適用。
- 移除車身及部件上所有包裝用之卡紙及塑膠物料。
- 切勿讓兒童把玩任何產品包裝物料，免生危險。

圖 1

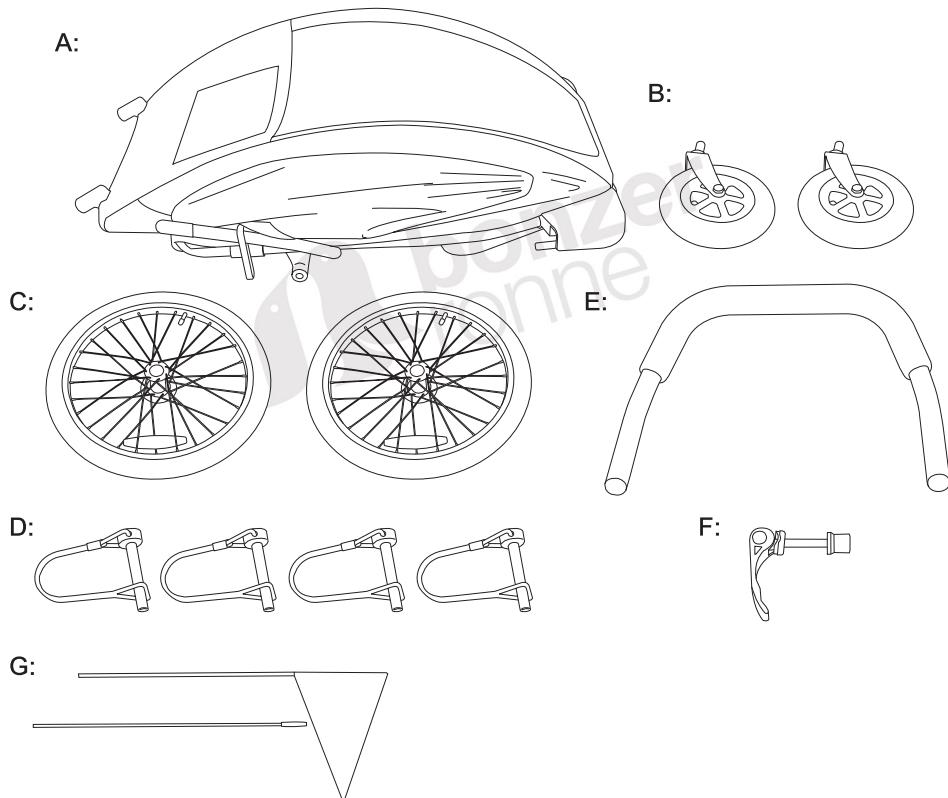

警告

此產品必須由成年人妥善安裝。安裝過程無需使用工具。

2 組裝方法

- **開始組裝前**：請將嬰兒車反轉並放於一個乾爽清潔的地方（組裝前請勿先行打開嬰兒車）。
 - **安裝後輪**：將兩個後輪分別插入兩邊的後輪連接管（圖2），然後將連接管繫着的鎖針穿過連接管的小孔，再以鎖針附有之安全扣固定（圖3）。
 - **安裝前輪**：車身兩邊前端各有一個前輪連接管；請將連接管的安全扣打開並將前輪插入（圖4），然後將安全扣重新鎖上（圖5）。安裝後可嘗試將車輪拉出，以確定已妥善安裝。安裝車輪後請將車身反轉放好（車輪向下）。
- 注意**：如發現安全扣過鬆或過緊而無法妥善鎖好，可將調節鈕順時針扭緊／逆時針扭鬆。
- **安裝把手**：將把手插入車身後方之把手連接管（圖6），然後對準把手及連接管的小孔，並將連接管繫着的鎖針穿過連接管的小孔，再以鎖針附有之安全扣固定（圖7）。

注意：把手可選擇向上、向下，並有兩組鎖針小孔可供選擇，讓您可測試並選擇最適合自己的把手位置。

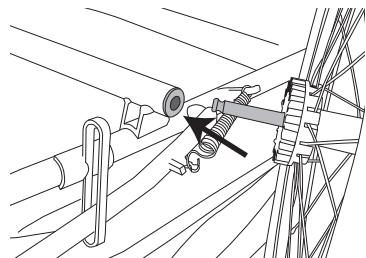


圖 2

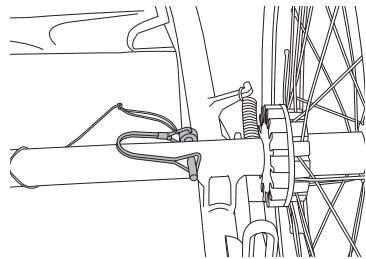


圖 3

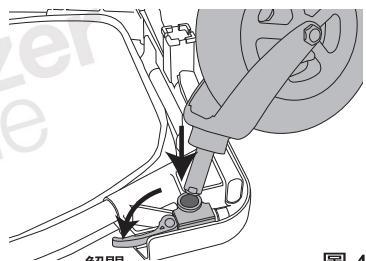


圖 4

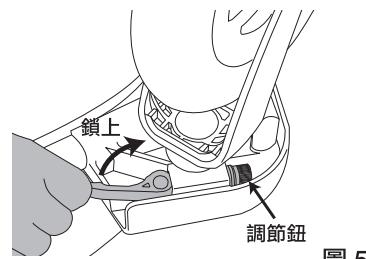


圖 5

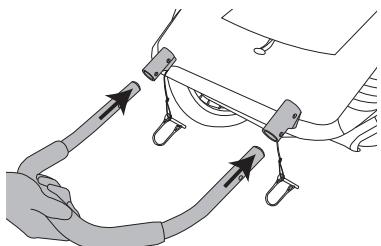


圖 6

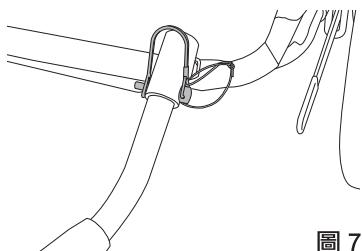


圖 7

3 打開嬰兒車

- 打開嬰兒車時，注意勿讓小童接近。
- 鎖上後輪制動器（請參閱第4部份「後輪制動器」），並使後方車身向着自己。
- 將把手提起（圖8），然後拉開車尾置物格的拉鍊（圖9）。
- 解開車身固定扣：**車尾置物格內，兩邊的垂直支架各有一個黑色固定扣；請將左右兩個固定扣完全撥向車身前方。（圖10）
- 打開車身：**一邊將把手向上推，一邊將後方支架拉向自己，直至聽到「卡嗒」聲並鎖定為止。（圖11）
- 使用車身固定扣：**將兩個固定扣完全撥向車身後方，直至聽到「卡嗒」聲並扣緊於車身最後方的垂直支架為止。（圖12）

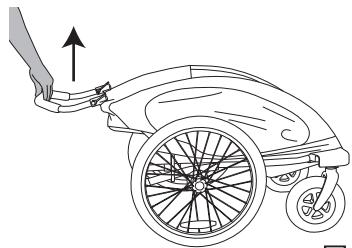


圖 8

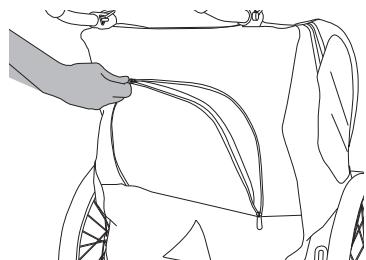


圖 9

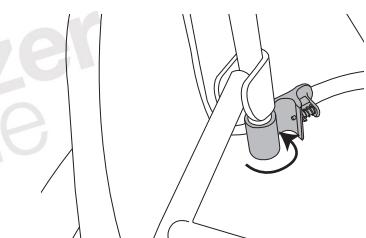


圖 10




圖 11

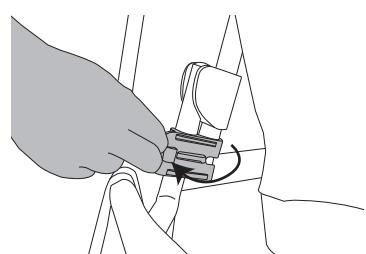


圖 12

⚠ 警告

打開嬰兒車時，注意勿讓小童接近。
使用前必須確定車身兩邊支架的車身固定扣
均已完全扣緊。

4 後輪制動器

- **鎖定後輪制動器**：按下兩邊後輪的紅色制動器把手，直至車輪完全鎖定為止（圖13）。按下兩邊制動器後，可試將嬰兒車前後推動，以確定車輪是否已完全鎖定。
- **解開後輪制動器**：將兩邊後輪的紅色制動器把手拉起即可。（圖14）

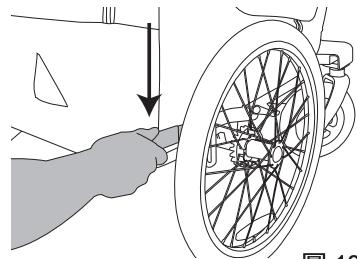


圖 13

⚠ 警告

當嬰兒車停下時，必須將後輪制動器鎖上，
以防嬰兒車意外溜走。

任何時間均不應讓嬰兒車離開您的控制範圍
(尤其在斜坡或傾斜路面)，以防嬰兒車
意外傾側或溜走。




圖 14

5 雨擋及網窗

- 車身前方的雨擋及網窗可選擇： 1) 同時關閉雨擋及網窗、2) 關閉網窗並開啟雨擋，或 3) 完全開啟雨擋及網窗。
- **同時關閉雨擋及網窗**：將車身前方網窗的拉鍊完全拉合 (圖15)，然後將雨擋完全蓋在網窗上，再用雨擋下端的魔術貼固定在車身上。 (圖16)
- **關閉網窗並開啟雨擋**：打開雨擋後將它慢慢捲起，並以上端兩側的彈性固定帶固定在車身上方。 (圖17)
- **完全開啟雨擋及網窗**：將網窗的拉鍊完全拉開後，將雨擋和網窗一同捲起，並以上端兩側的彈性固定帶固定在車身上方。 (圖18)
- 車身最上方有一個有蓋天窗。使用時請將蓋打開並捲起，然後以附設的彈性固定帶固定。 (圖19)




圖 15




圖 16

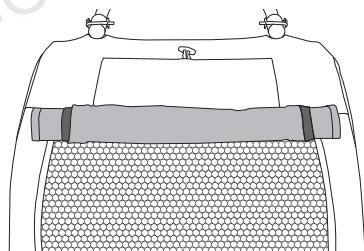


圖 17

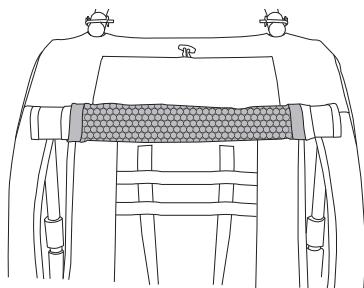


圖 18

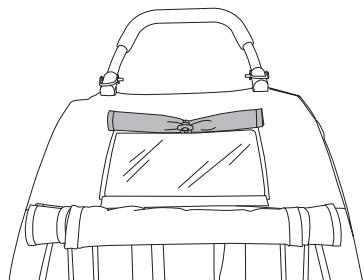


圖 19

6 把小童安置在嬰兒車

如您所使用的為 Cocoon™X2 雙座位嬰幼兒玩樂車，以下的說明同時適用於左右兩個座位。

- **調整安全肩帶位置：**座位靠背設有兩個不同高度的安全肩帶孔；如需調整肩帶高度，請先將肩帶從安全腰帶上解開，然後按小童身高需要，將肩帶穿入適合的肩帶孔。用於較大的幼兒時，則可無需穿入肩帶孔，只需將肩帶直接扣上安全腰帶上即可。
- 將小童安置在嬰兒車前，請先鎖定兩邊的後輪制動器。
- 將兩邊的安全肩帶扣好在兩邊安全腰帶的扣環上。
(圖20)
- 緊按中央安全扣（位於安全股帶上）兩邊的鎖掣，並將左右兩條安全腰帶解開。
(圖21)
- **把小童放於座位時：**將安全肩帶經肩膀繞到小童胸前，同時安全腰帶從左右兩邊圍繞小童腰部；將安全股帶置於小童腿間，然後將兩條安全腰帶插入安全股帶上的中央安全扣。
(圖22)
- 按需要調整安全腰帶、安全股帶及安全肩帶的長度。
(圖23)




圖 20




圖 21




圖 22

⚠ 警告

為免小童跌出或滑出嬰兒車外而導致受傷，
小童乘坐嬰兒車時，任何時間均須扣上安全帶。

此嬰兒車不適合六個月以下之嬰兒乘坐。




圖 23

7 車尾置物格

- **使用車尾置物格前：**為確保安全，使用前請先鎖上後輪制動器。
- **於置物格取放物件：**拉開車尾置物格的拉鍊，用後隨即拉上。 (圖24)

⚠ 警告

車尾置物格的最高載重量為5磅 (2.27千克)；
超過預定載重量，可影響嬰兒車穩定性
及導致危險。

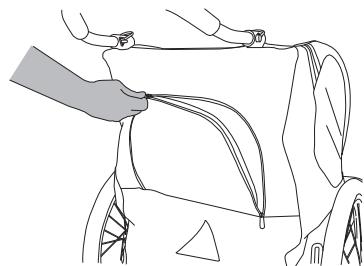


圖 24

8 收摺嬰兒車

- 收摺前，請確保小童遠離嬰兒車。
- 站在嬰兒車把手的一邊，然後鎖定兩邊後輪制動器。
- 拉開車尾置物格的拉鍊。 (圖24)
- **解開車身固定扣：**車尾置物格內，兩邊的黑色車身固定扣中央各有一個解除掣。將解除掣拉向後方 (圖25)，便可將左右兩個固定扣鬆開；鬆開後，請將兩個固定扣完全撥向車身前方。
- **摺合嬰兒車：**將右方支架的紅色鎖掣撥向下方 (圖26)，同時將後方支架推向車身前方，再將把手向下拉，即可將車身完全摺合 (圖27)。

⚠ 警告

收摺嬰兒車時，必須確保小童遠離嬰兒車。

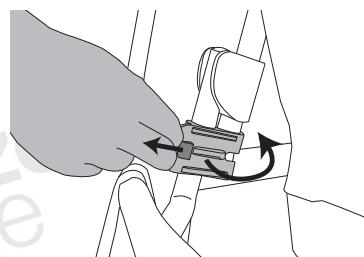


圖 25

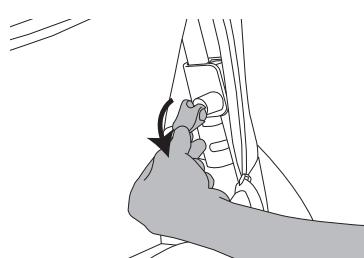


圖 26

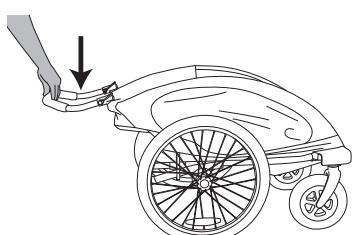


圖 27

保養方法

請定期檢查產品上所有部件，以確保運作正常及沒有任何破損或遺失。如有任何部件遺失、破損或老化，請立刻更換，並於更換部件前暫停使用該嬰兒車。更換部件時，請確認新部件為 Joovy 原廠部件。如有任何查詢，請聯絡 Joovy 香港及澳門區代理。

此嬰兒車之輪胎為充氣式；請依輪胎上所顯示之氣壓為輪胎充氣，並請勿過度充氣。

產品布料部份長時間於日光下曝曬，有機會出現褪色情況；產品使用完畢後，建議存放於陰涼乾爽處，避免日光直接照射。

清洗方法

產品上的布製部件，可使用海綿或乾淨布料，以溫水及溫和清潔劑或肥皂洗抹。洗抹後，請讓產品完全乾透後才使用。

車身支架及車輪應經常保持清潔，尤其是在雨天、雪地或惡劣環境使用之後。於這些環境使用之後，請用海綿或乾淨軟布，以溫水及溫和清潔劑或肥皂，將車輪洗抹乾淨。

額外配件 (可另行購買)

Cocoon™ 專用把手置物袋 (#950)

售後服務

如有任何產品問題，請直接聯絡**博朗有限公司** (Joovy 香港及澳門區代理)。有關產品保養詳情及條款，請參閱包裝內附之「產品保養證明書」。

產品圖片只供參考。產品細節、顏色、設計可能有輕微差異，但不影響產品質量及安全性。



joovy[®]

香港及澳門區代理 Hong Kong & Macau Distributor :



博朗有限公司 Bonzer Ronne Limited

Hotline : (852) 2368 6288 Email : joovy@bonzerronne.com